


DS 315 FPT

SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO

Descrição

O Sonofletor de embutir em forro **DS 315 FPT** é composto de um alto falante de teto com um design elegante, destinado a instalação em locais com forro de gesso ou forro em painéis. É ideal para a reprodução de anúncios e música ambiente e possui um transformador de linha de 70 Volts para uso com sistemas de tensão constante. (Transformador opcional).

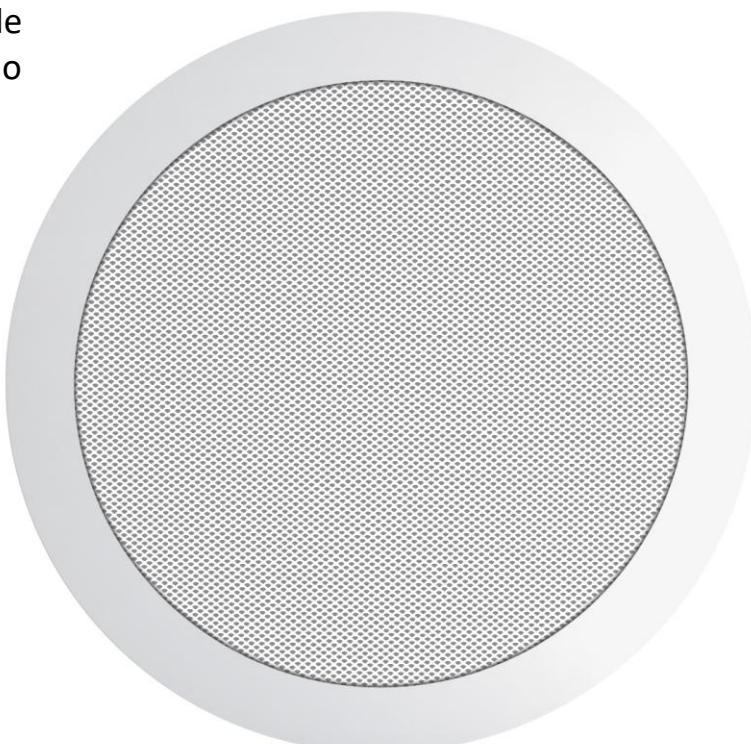

Características

Utilizado em sistemas de música ambiente e avisos.

Potência musical / RMS: 70/35 Watts.

Falante de 08 polegadas de diâmetro.

Transformador de linha embutido para conexão de voltagem constante de 70 Volts (opcional).

Controle de ajuste de intensidade de volume incorporado (opcional).

Corpo em plástico ABS.

Tela frontal perfurada em alumínio perfurado.

Confeccionado nas cores: Branca ou Preta.

DS 315 FP

SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Especificações Acústicas	Resposta de Frequência Max SPL @ 1m: Ângulo de Cobertura Sensibilidade	90 Hz ÷ 15.000 Hz 93 dB 120° 93 dB
Potência	Impedância Nominal (ohm): Potência Musical Potência RMS	08 ohms 70 Watts 35 Watts
Falante	Coaxial	08 polegadas
Entrada / Saída	Conectores de Entrada e Saída Transformador de Tensão Constante	Terminais Opcional
Especificações Físicas	Material Arandela Tela Frontal Cor	Plástico ABS Plástico ABS Metal - Alumínio Branca / Preta
Medidas	Diâmetro Interno Diâmetro Externo Altura Altura Arandela Peso	235 mm 275 mm 075 mm 006 mm 970 g
Opcionais	Transformador de Tensão Constante Controle de Volume	70 V / 100 V 50 ohms

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DS 315 FP

SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO

DESENHOS

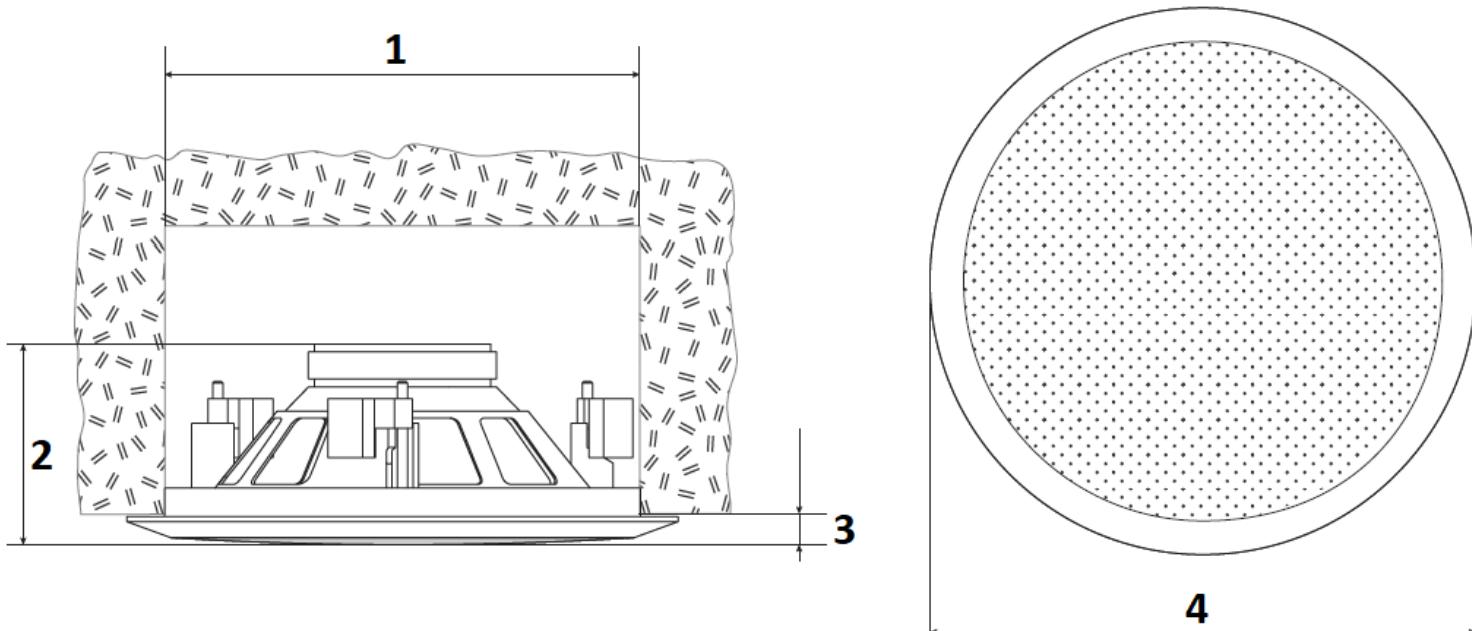


- | | |
|--|------------------|
| 1. Diâmetro Interno do Conjunto | - 235 milímetros |
| 2. Altura do Conjunto (tela + falante) | - 075 milímetros |
| 3. Altura da Tela de Acabamento | - 006 milímetros |
| 4. Diâmetro Externo do Conjunto | - 275 milímetros |

O diâmetro interno do conjunto é o tamanho do furo que deve ser feito no forro para a instalação do falante. Utilizar o gabarito de corte para instalação.

DS 315 FP

SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO

INSTALAÇÃO

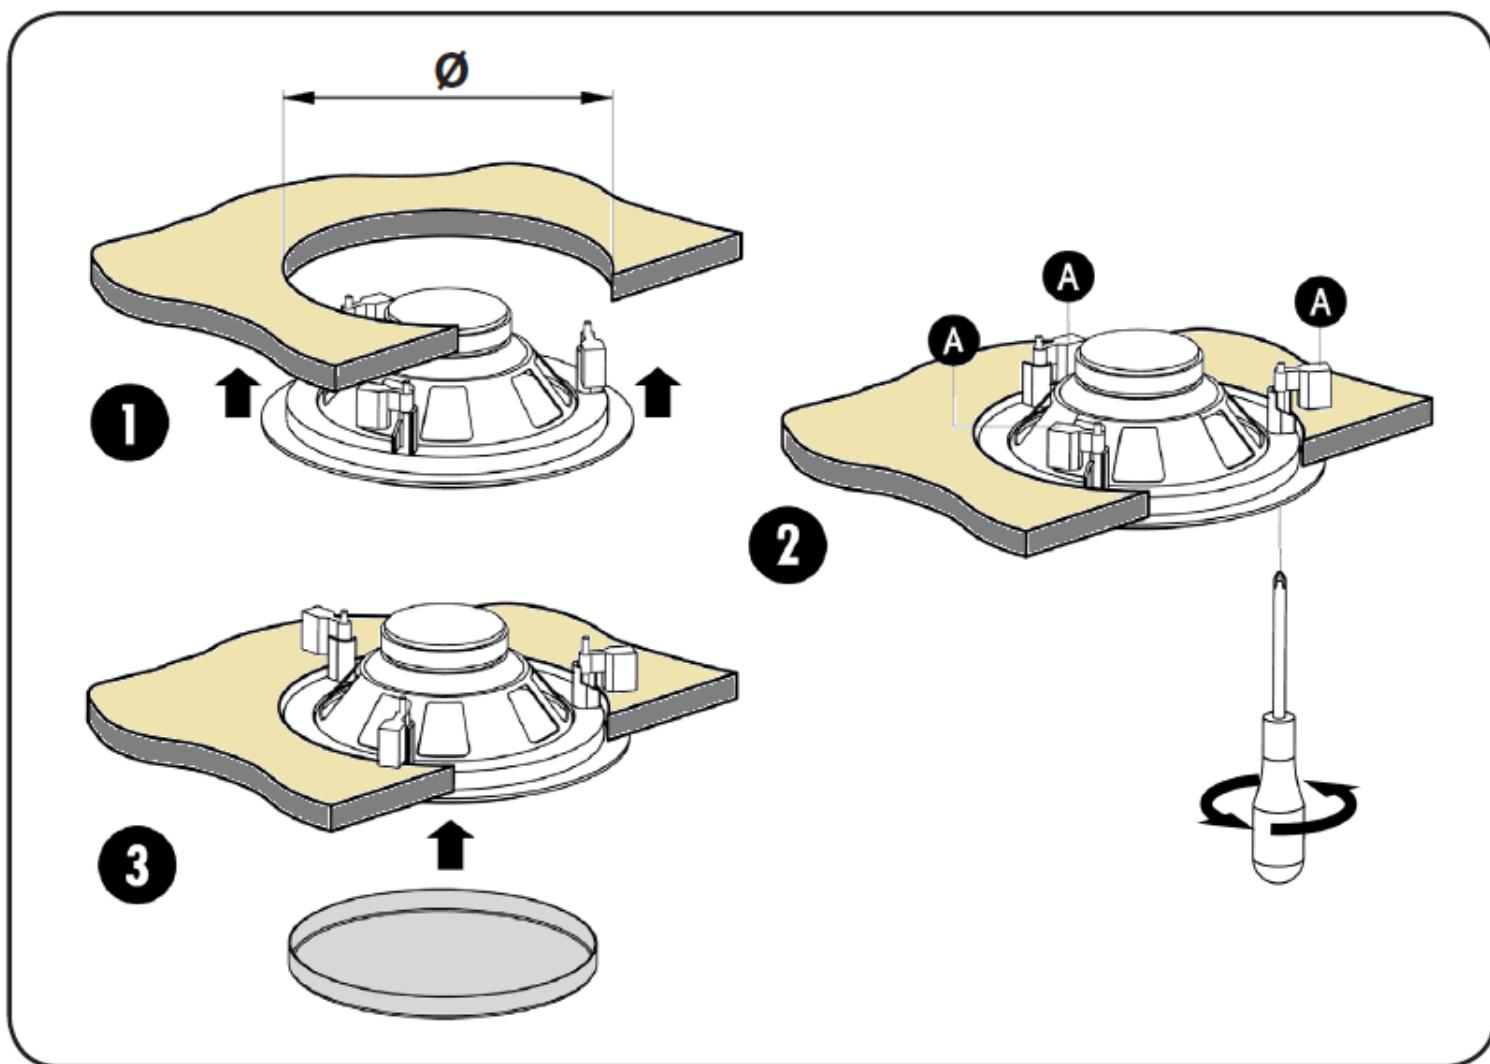

Faça o furo com o diâmetro interno no forro falso para instalar o falante (**Fig. 01**)

Insira o falante no forro conforme mostrado na figura 01

Aparafusar os 04 pontos de fixação até que o conjunto fique fixado no forro (**Fig. 02**)

Encaixe a tela protetora ao conjunto já instalado no forro (**Fig. 03**)


Recomendamos que a instalação seja executada por um profissional especializado.

Não nos responsabilizamos por defeitos causados por uso incorreto do produto.

DS 315 FP

SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO

CORES

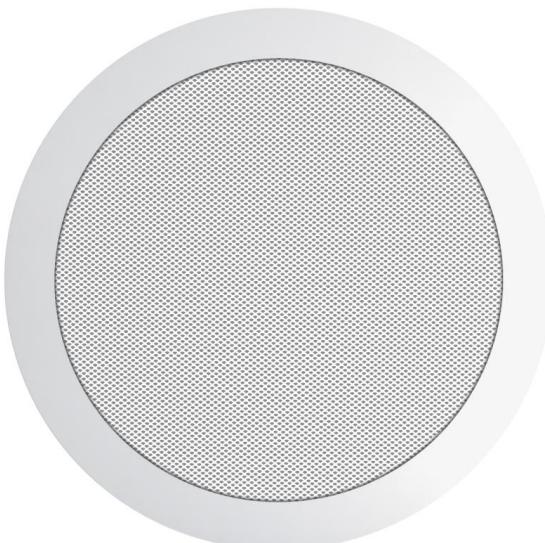

BRANCO / WHITE



PRETO / BLACK

Os Sonofletores de embutir são confeccionados em duas cores padrão de fabrica para melhor acabamento e harmonia com o ambiente a ser sonorizado. Cores especiais poderão ser consultadas diretamente com nosso departamento comercial.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados