

### MR – 18

#### PAINEL DE MONITORAÇÃO

##### DESCRIÇÃO

Painel de monitoração para 03 fontes de música e 18 módulos amplificadores, selecionáveis por chave rotativa, com controle de volume para reprodução no alto falante frontal. Um conjunto de 17 chaves frontais permite a troca de um dos 17 primeiros módulos de potência pelo 18º, conforme a ordem de ligação no painel traseiro. Uma chave geral liga/desliga de alimentação controla a energia elétrica para os equipamentos conectados no rack.



##### CARACTERÍSTICAS

- Utilizado em sistemas de música ambiente e avisos.
- Chave liga desliga geral para todo o Rack.
- Confeccionado para rack padrão 19 polegadas.

## MR – 18

### PAINEL DE MONITORAÇÃO

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Especificações</b>	Resposta de Frequência	400 Hz ÷ 8.000 Hz
	Distorção Harmônica:	< 0,8% - 1 kHz
	Chave Seletora	21 Posições
	Sensibilidade de Entrada	300 mV

<b>Potência</b>	Fontes de Música	02 Watts
	Módulos de Potência	05 Watts

<b>Entrada / Saída</b>	Entrada	RCA
	Saída	Bornes

<b>Especificações</b>	Alimentação	110/ 220 V
	Consumo	2,8 W
	Cor	Preta


<b>Medidas</b>	Altura	132 mm
	Largura	482 mm
	Profundidade	280 mm
	Peso	4.000 g

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

### MR – 18

### PAINEL DE MONITORAÇÃO

### DESENHOS

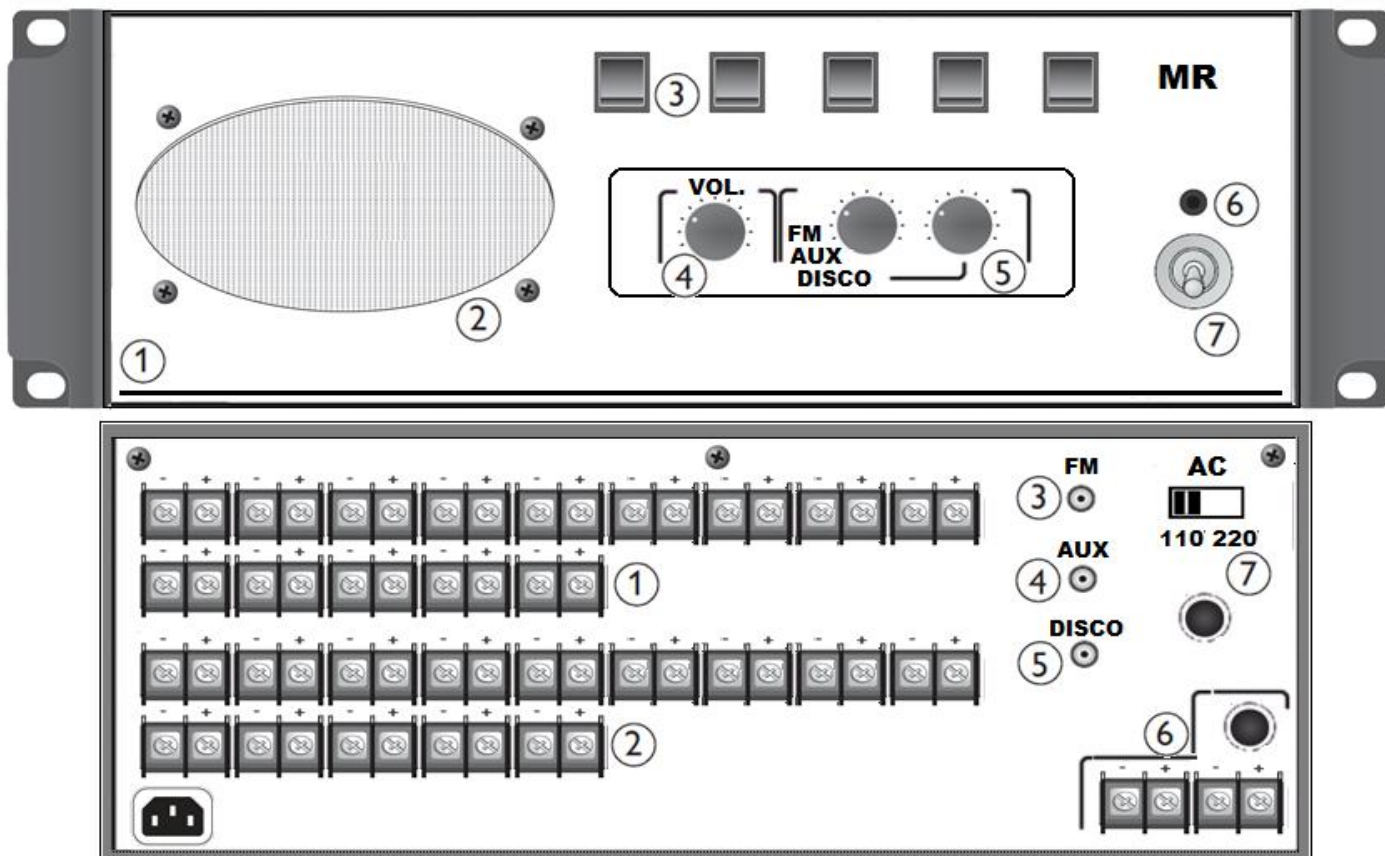

#### Vista Frontal (Desenho Superior)

1. Chassis padrão 19 polegadas
2. Alto Falante de Monitoração
3. Chave de Comutação Reserva \*
4. Volume de Monitoração
5. Chaves Seletoras \*
6. Led de Indicação quando ligado.
7. Chave do aparelho Liga/Desliga.

\* De acordo com o modelo adquirido

#### Vista Traseira (Desenho Inferior)

1. Terminal de Entradas \*
2. Terminal de Saídas \*
3. Entrada Disco para monitoração.
4. Entrada Tape para monitoração.
5. Entrada FM para monitoração.
6. Entrada Energia.
7. Seletor de Voltagem AC.

Recomendamos que a instalação seja executada por um profissional especializado.  
Não nos responsabilizamos por defeitos causados por uso incorreto do produto.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



**DI-SOM** PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

[www.di-som.com.br](http://www.di-som.com.br)



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
Copyright © 2019 **DI-SOM**. Todos os direitos reservados